



中山米恩斯智能科技有限公司

8 通道韦根控制器说明书

适用型号：NULK1200-8WG

修订发行：20220923

发行版本：

作成：mines

初稿：2022-09-23

文件编号：MS-KF-NULK1200-8WG

目录

一. 产品介绍.....	3
二. 产品参数.....	3
三. 功能特点.....	4
五. 产品细节图.....	4
六. 软件通信.....	5

一. 产品介绍

产品名称：8 通道韦根控制器说明书

产品型号：NULK1200-8WG

品牌：MOPAWIN

产品颜色：黑灰

产品图片：见下图



二. 产品参数

支持软件：NULK1200 V1.0

通讯方式：韦根

传输距离：<100 米

管理门数：8

可接读头数量：8

读卡频率：125Khz/13.56Mhz

开门延长时间：1-500S 可调

储存注册卡：2 万

储存记录：10 万条存记录

波特率：1200-460800bits/s 默认

配套电源：DC12V/5A

待机电流：<100mA

工作温度：-20~60℃


外形尺寸：长宽高 175*115*25mm

三. 功能特点

1. 可在脱机的情况下运行
2. 实时监控，移动物体抓拍功能
3. 海量储存，可储存 10 万条记录信息
4. 多用户管理，可多达 8 个用户进行管理
5. 可定时常开定时常闭
6. 消防联动，具有消防输出功能
7. 非法闯入报警，当强闯触发报警功能时，警报响起
8. 反潜回防尾随
9. 多卡开门, 可同时打开多个门锁
10. 内外校验开门, 通过内外验证通过后门锁打开
11. 支持短消息备份及告警
12. 多重软硬件看门狗
13. 数据包传输状态报告
14. 支持远程配置，远程控制开锁
15. 可通过串口进行软件升级

五. 产品细节图

下图为产品各输入输出功能连接图，配套产品：韦根读头、DTU 数据转发器、磁力锁、手动开关

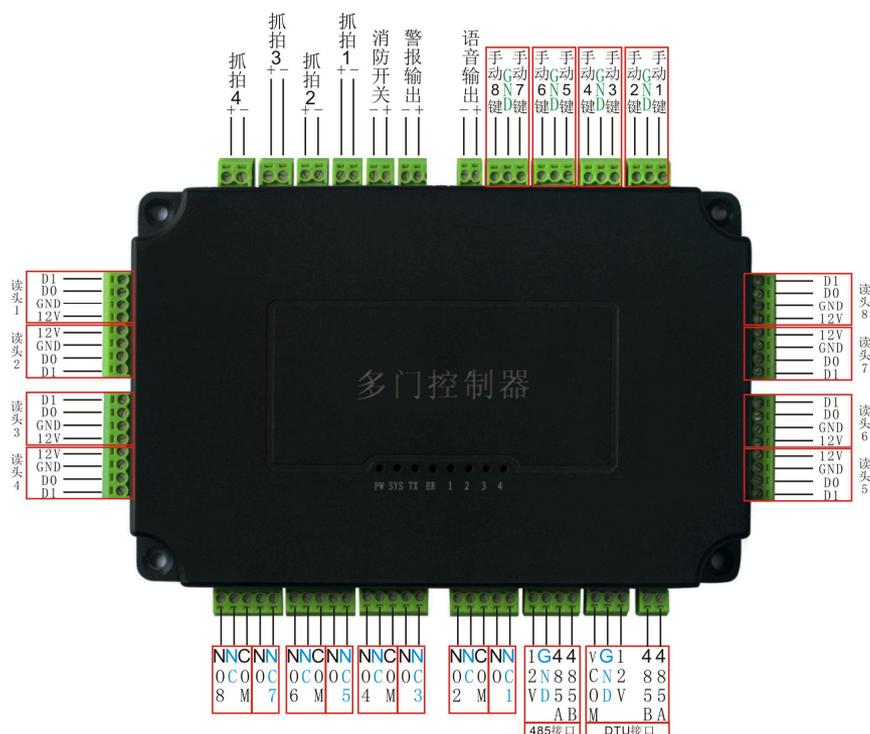

六. 软件通信

1. 软件请参照惠立《多通道协议》使用说明书。
2. 使用软件时请联系我公司销售专员，签订保密协议才可获得相关 FAE 支持。具体详情请查询：
www.mopawin.com。